

SSR 1

Bedienungsanleitung




Telegärtner Elektronik GmbH

Das Schleifenstromrelais SSR 1 für Telefonleitungen.


Das Schleifenstromrelais SSR 1 ist konzipiert, um bei Telefonanschlüssen einen potenzialfreien Wechslerkontakt zur Verfügung zu stellen, der mit dem Belegen der Leitung geschaltet wird.

Das Schleifenstromrelais SSR 1 wird zwischen Amt und Endgerät eingeschaltet. Es wird mit einer Spannung von 12 – 36 V AC/DC versorgt.

Schaltbeispiele:

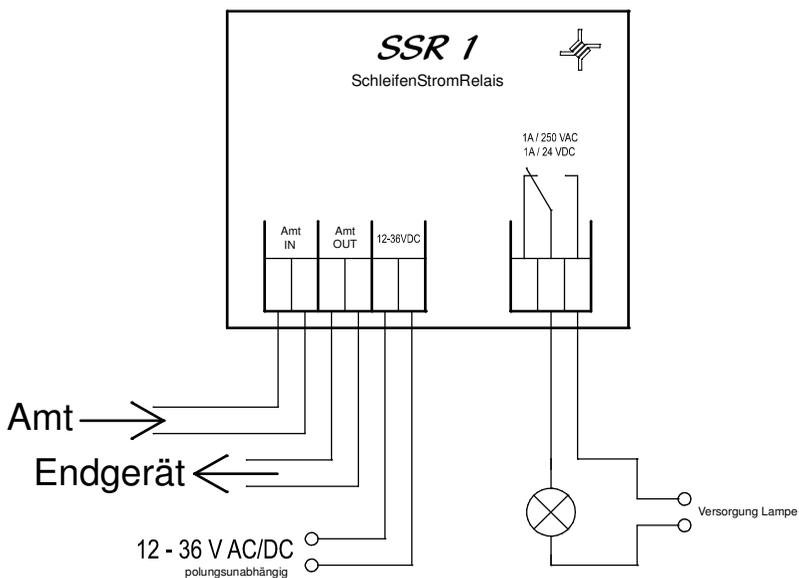

Die Lampe wird versorgt, solange das Endgerät ans Amt geschaltet ist.

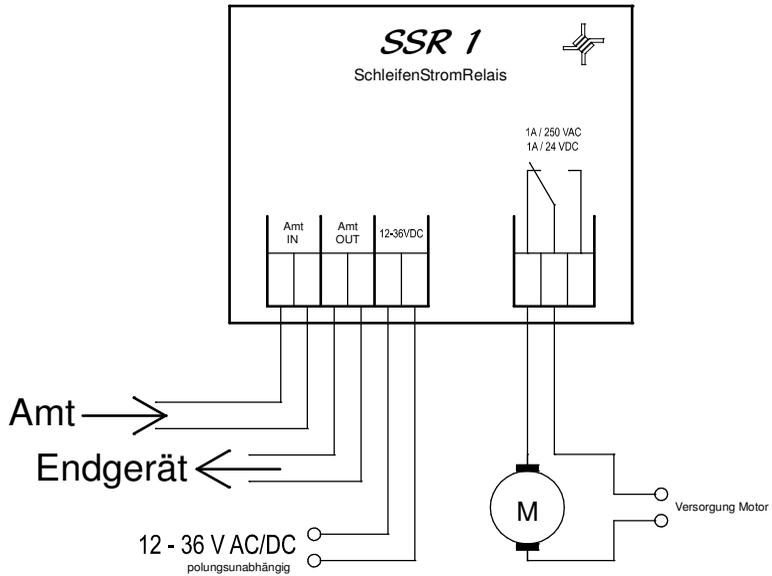

Der Motor wird abgeschaltet, solange das Endgerät ans Amt geschaltet ist.

