


Kurzanleitung Sprechstelle SM 2

Lieferumfang SM 2

- » 1x Sprechstelle SM 2
- » 1x Kurzanleitung
- » 1x Mikrofon mit Klebesockel

Beschreibung

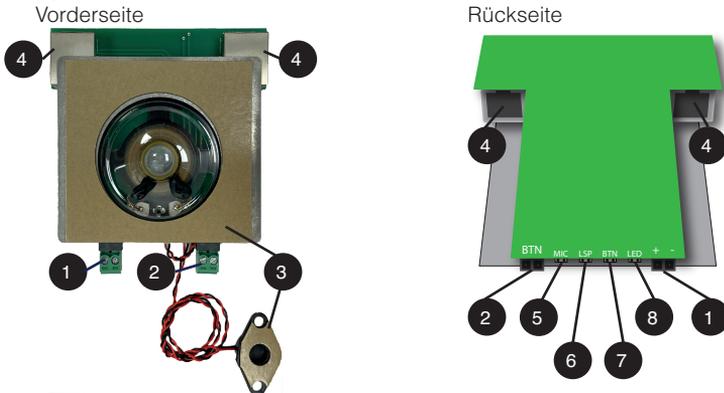

1. Anschluss Spannungsversorgung LED-Beleuchtung Nottaster (optional).
2. Anschluss Nottaster.
3. Schutzfolie, zum Aufkleben der Sprechstelle abziehen.
4. RJ45 Buchsen zum Anschluss des Systemkabels Richtung NRT oder zum Anschluss eines externen Mikrofons.
5. Steckverbindung für das interne Mikrofon. Ab Werk bereits angeschlossen.
6. Steckverbindung für den Lautsprecher. Ab Werk bereits angeschlossen.
7. Steckverbindung für den Nottaster.
8. Steckverbinder für die LED-Beleuchtung des Nottasters.

Montage

Die Montage des Grundgerätes erfolgt hinter ein bestehendes Sprechgitter im Bedientableau der Aufzugskabine. Die Befestigung erfolgt mittels des Klebepads. Achten Sie darauf, dass die Fläche an der die Montage erfolgen soll, gereinigt und fettfrei ist.

- Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebepads vom Grundgerät ab und positionieren das Gerät an der gewünschten Stelle. Drücken Sie dann das Gerät für ca. 10 Sekunden fest gegen die Montagefläche.
- Entfernen Sie die Schutzfolie des Mikrofons, platzieren Sie es an der gewünschten Stelle und drücken Sie es etwa 10 Sekunden lang fest gegen die Montagefläche. Achten Sie darauf, dass das Mikrofon hinter einer Öffnung in Richtung Kabine positioniert wird, um die Schallaufnahme nicht zu beeinträchtigen. Das Mikrofon ist mit einer Anschlussleitung von 30 cm ausgestattet. Dies erlaubt eine flexible Montage des Mikrofons.

Wenn die optional erhältlichen VA-Blenden für das SM 2 verwendet werden, beachten Sie bitte die jeweils mitgelieferten Montageanleitungen!