

# NRG 1

## Bedienungsanleitung



**Telegärtner** Elektronik GmbH



## **Der Notrufgeber NRG 1 für Aufzüge.**

Der Notrufgeber NRG 1 ist konzipiert, um bei Aufzügen mit vorhandener Notruftaste einen weiteren potentialfreien Kontakt für ein Notruftelefon (NRT 1 NT, NRT 2 NT, NRT 3 NT) zur Verfügung zu stellen.


Der Notrufgeber NRG 1 wird dazu parallel zu einem vorhandenen Signalgerät geschaltet.

Die Spannung muss dabei im Bereich von 9 bis 36 V liegen. Der Anschluss ist für Gleich- und Wechselspannungen geeignet, es muss folglich auch nicht auf die Polung geachtet werden.


Als Ausgang bietet der Notrufgeber NRG 1 einen Wechselkontakt. Damit können Öffner- und Schließfunktionen der Notruftaste passend für das Notruftelefon realisiert werden.

Zur Kontrolle der Funktion ist neben den Klemmen eine Leuchtdiode angebracht. Die Leuchtdiode signalisiert, wenn Spannung am Notrufgeber NRG 1 anliegt.

# Schaltbeispiele

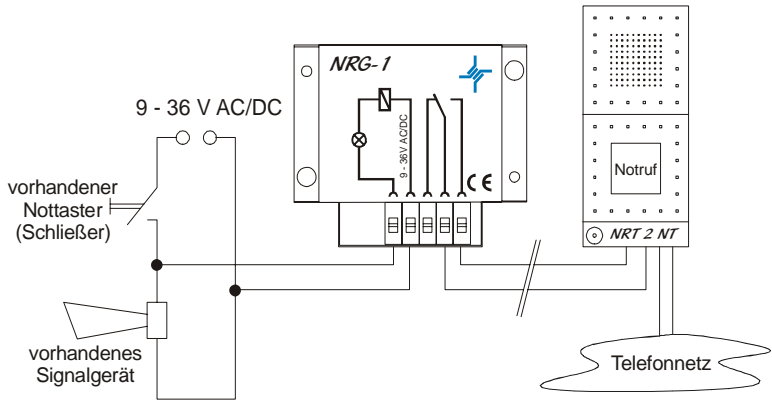

Vorhandener Nottaster ist Schließer, Notruftelefon NRT 2 NT braucht Schließer als Nottaste

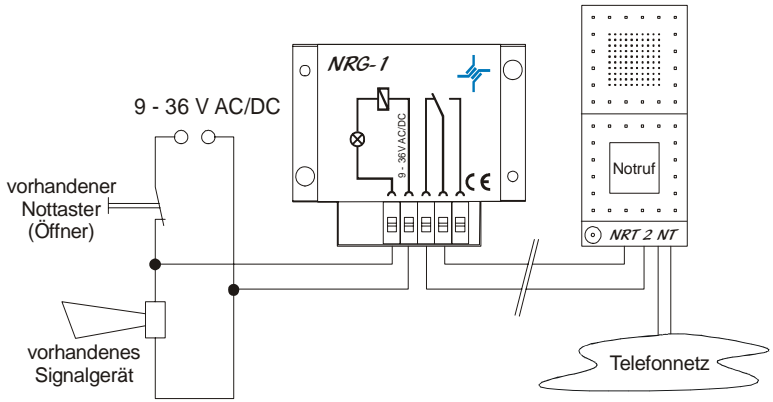

Vorhandener Nottaster ist Öffner, Notruftelefon NRT 2 NT braucht Schließer als Nottaste





Herausgeber:  
Telegärtner Elektronik GmbH

Änderungen vorbehalten.

Stand: 15. Dezember 2005